



22 kVA | 18 kW

POTENCIA STAND-BY

20 kVA | 16 kW

POTENCIA PRIME

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MOTOR

- Protección de hélice del radiador
- Silencioso de escape con flexible en acero
- Solenoide de bloqueo de combustible
- Sistema cerrado de líquido refrigerante
- Radiador instalado de fábrica
- Extensión del drenaje del radiador
- Extensión del drenaje de aceite
- Alternador de carga de la batería
- Motor de arranque activado por solenoide

ALTERNADOR

- Trifásico 208, 220, 380, 440 o 480V
- Factor de potencia 0,8
- Clase de aislamiento H
- Rotor ventilado
- Paso acortado de 2/3
- Excitación sin escobillas

CONJUNTO

- Aisladores de vibración, montados entre motor / alternador y base
- 100% probados en fábrica
- Cuadro de comando con controlador DSE4520 y disyuntor de protección

GARANTÍA

- 12 meses desde la fecha de venta
- 18 meses desde la fecha de entrega desde la fábrica
- 500 horas en régimen Stand-by
- 2500 horas en régimen PRP o COP
- Lo que suceder primero entre los supuestos anteriores

VERSIÓN SILENCIADA

- Atenuación de 85 dBA a 1,5 m (78 dBA a 7 m)
- Monobloque articulado con brazos neumáticos y empuñadura de plástico
- Cerradura con apertura para candado
- Tornillos y soportes a prueba de óxido
- Espesor de chapa reforzada
- Material absorbente de sonido de alto rendimiento
- Ventanillas de ingreso de aire
- Ganchos de izado reforzado para elevación con grúa
- Pintura en polvo de poliéster texturizado
- Acceso al suministro de combustible
- Indicador visual de nivel de combustible

ACCESORIOS OPCIONALES

Comunicación Remota -
Módem

Comunicación Remota -
Ethernet

Tablero de control con
DSE7320

Tablero de control con
transferencia

Resistencia de
deshumidificación

Silencioso hospitalar

Oxicatalisador

Alternador ajustable
para cambiar voltaje

Alternador con conexión
monofásica

Garantía extendida

QTA - tablero de
transferencia - transición
abierta

QTA - tablero de
transferencia - transición
cerrada

Regulador electrónico de
velocidad del motor

*Potencia Stand-by: dimensionado para operaciones con carga variable limitada a 200 horas por año. La potencia media durante un período de funcionamiento de 24 horas no puede superar el 70% de la potencia stand-by declarada.

**Potencia Prime: dimensionado para operaciones con carga variable por tiempo ilimitado. La potencia media durante un período de funcionamiento de 24 horas no puede superar el 70% de la potencia prime declarada.

**Definiciones de régimen operativo basadas en la norma ISO 8528.

DATOS DE APLICACIÓN Y INGENIERÍA

MOTOR

Fabricante	Yanmar
Modelo	4TNV88-GGE
Emisiones	No emisionado
Cilindros	4 en línea
Tipo de aspiración	Aspiración natural
Tipo de regulador	Mecánico
Capacidad del cárter (L)	7,4
Tipo de refrigeración	Cerrado - enfriado hidráulicamente
Capacidad del refrigerante (L)	2,7
Voltaje de comando (V)	12
Sobrevelocidad admisible	20%

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Tipo de combustible	Diesel
Tipo de inyección	Directo
Capacidad del tanque (L)	51
Material del tanque	Plástico


CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Porcentaje de carga	L/h
75% PRP	4,1
100% PRP	5,5
Autonomía	h
75% PRP	12,4
100% PRP	9,3

ALTERNADOR

Fabricante	WEG
Tipo de conexión	Estrella (neutro accesible)
Tensión (V)	208, 220, 380, 440 o 480V
Excitación estándar	Sin escobillas
Acople	Disco flexible directo
Regulador de tensión	AVR (electrónico)


VERSIÓN ABIERTA

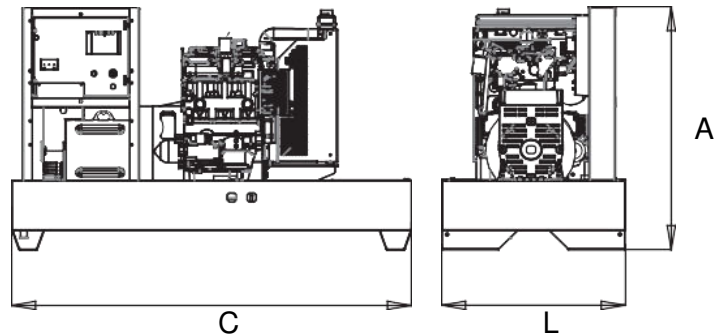

DIMENSIONES

Largo (C)	1600 mm
Ancho (L)	870 mm
Altura (A)	1018 mm
Peso (seco)	506 kg

VERSIÓN SILENCIADA

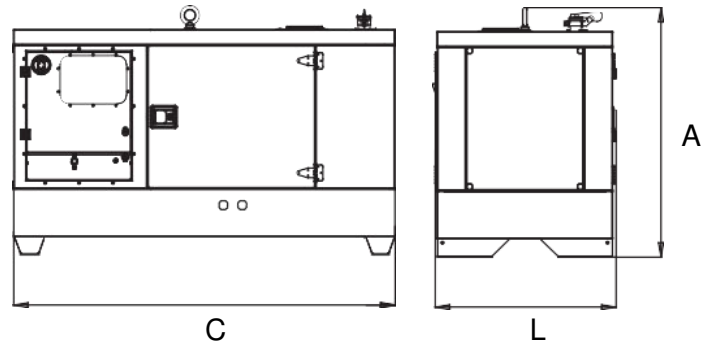

DIMENSIONES

Largo (C)	1600 mm
Ancho (L)	870 mm
Altura (A)	1033 mm
Peso (seco)	576 kg



MEDICIONES

MEDICIONES DEL GENERADOR

	Unidad	4520	7320	7420	8610	8620	8660
Tensión entre fases	V	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Tensión fase y neutro	V	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Corriente	A	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Frecuencia	Hz	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Potencia activa	kW	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Potencia aparente	kVA	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Potencia reactiva	kVAr	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Factor de potencia		STD	STD	STD	STD	STD	NO
Energía activa	kWh	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Energía aparente	kVAh	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Energía reactiva	kVArh	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Corriente de tierra	A	NO	OPC	OPC	OPC	OPC	NO
Secuencia de fase		NO	STD	STD	STD	STD	NO

MEDICIONES DEL LA RED

	Unidad	4520	7320	7420	8610	8620	8660
Tensión entre fases	V	STD	STD	STD	NO	STD	STD
Tensión fase y neutro	V	STD	STD	STD	NO	STD	STD
Corriente	A	OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Frecuencia	Hz	STD	STD	STD	NO	STD	STD
Potencia activa	kW	OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Potencia aparente	kVA	OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Potencia reactiva	kVAr	OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Factor de potencia		OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Energía activa	kWh	OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Energía aparente	kVAh	OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Energía reactiva	kVArh	OPC	OPC	OPC	NO	STD	STD
Corriente de tierra	A	NO	OPC	OPC	NO	NO	NO
Secuencia de fase		NO	STD	STD	NO	STD	STD

MEDICIONES DEL MOTOR

	Unidad	4520	7320	7420	8610	8620	8660
Temperatura del líquido refrigerante	°C (°F)	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	NO
Presión del aceite	bar (PSI)	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	NO
Velocidad	RPM	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Tensión de batería	V	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Nivel de combustible	%	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Número de horas de funcionamiento	h	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Número de partidas		STD	STD	STD	STD	STD	NO

PROTECCIONES

PROTECCIONES DEL GENERADOR

	4520	7320	7420	8610	8620	8660
Sobre tensión	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Baja tensión	STD	STD	STD	STD	STD	NO

Sobre frecuencia	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Baja frecuencia	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Sobre corriente	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Sobrecarga	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Corto circuito	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Escape por tierra	NO	OPC	OPC	OPC	OPC	NO
Secuencia negativa	NO	STD	STD	STD	STD	NO
Potencia reversa	NO	PGR	PGR	STD	STD	NO
Baja carga	NO	PGR	PGR	PGR	PGR	NO

PROTECCIONES DE LA RED	4520	7320	7420	8610	8620	8660
Sobre tensión	STD	STD	STD	NO	STD	STD
Baja tensión	STD	STD	STD	NO	STD	STD
Sobre frecuencia	STD	STD	STD	NO	STD	STD
Baja frecuencia	STD	STD	STD	NO	STD	STD
Sobre corriente	NO	OPC	OPC	NO	NO	NO
Sobrecarga	NO	OPC	OPC	NO	NO	NO
Corto circuito	NO	OPC	OPC	NO	NO	NO
Escape por tierra	NO	OPC	OPC	NO	NO	NO
Potencia reversa	NO	NO	NO	NO	STD	STD
ROCOF	NO	NO	NO	NO	PGR	PGR
Vector shift	NO	NO	NO	NO	PGR	PGR

PROTECCIONES DEL MOTOR	4520	7320	7420	8610	8620	8660
Alta temperatura de líquido refrigerante	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Baja temperatura de líquido refrigerante	PGR	PGR	PGR	PGR	PGR	NO
Baja presión del aceite	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Sobre velocidad	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Baja velocidad	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Alta tensión de batería	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Baja tensión de batería	STD	STD	STD	STD	STD	NO
Bajo nivel de combustible	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Alto nivel de combustible	NO	NO	NO	NO	NO	NO

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN REMOTA	4520	7320	7420	8610	8620	8660
USB	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RS-232	NO	STD	STD	STD	STD	STD
RS-485	OPC	STD	STD	STD	STD	STD
Ethernet	OPC	OPC	STD	STD	STD	STD
SNMP	OPC	OPC	STD	OPC	OPC	STD
WEBNET	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
DSENET	NO	STD	STD	STD	STD	STD

Característica	Símbolo	Descripción
Estándar	STD	Característica estándar del producto
Programable	PGR	Característica que se puede activar por configuración
Opcional	OPC	Característica que se puede activar por configuración con hardware adicional
No disponible	NO	Característica no disponible